



極 KIWAMI (KeePerファイナル1 OEM品)

- 420ml
- 持続性能：約2ヶ月
- 被膜硬度：3H未満
- 施工台数：普通車10～12台
- オールカラー用
- 撥水タイプ

付属品

マイクロファイバークロス 青×1
赤スポンジ×1




ピュアコート (コンパウンド配合シリカ系ポリマー)

- 500ml
- 持続性能：約3ヶ月
- 被膜硬度：3H未満
- 施工台数：普通車10～12台
- オールカラー用
- 撥水タイプ

付属品

マイクロファイバークロス 青×1
赤スポンジ×1

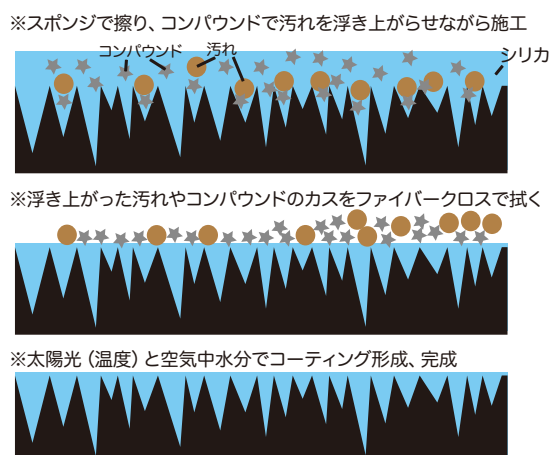


レオ (コンパウンド配合ガラス系ポリマー)

- 500ml
- 持続性能：約5ヶ月
- 被膜硬度：4H未満
- 施工台数：普通車10～12台
- オールカラー用
- 撥水タイプ

付属品

マイクロファイバークロス 青×1
赤スポンジ×1

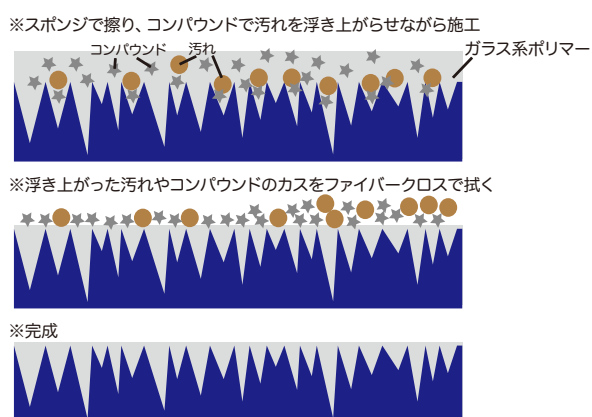

施工方法・・・極・ピュアコート・レオ

- ①洗車後水滴を残したまま作業を始めます（※途中で水滴がなくなった場合水滴を補給して下さい）
- ②湿らせ硬く絞ったスポンジにピュアコート、レオ、極を適量取ります
- ③40cm×40cmを1範囲として横方向に万遍なく塗り広げ、スポンジを絞ります
- ④スポンジを少し強めに抑えて、クスマや汚れを擦り取る感覚で、縦→横→斜め→横方向にコーティングします（※水垢汚れ等が手強い場合は溶剤をスポンジやファイバークロスに多めに取り④の作業を再度行います）
- ⑤スポンジを絞り、裏返して綺麗な面で、横→縦方向に動かし、ポリマーのカスを拭き取ります
- ⑥次の範囲に移り、②③④⑤を繰り返します
- ⑦全体を塗り終えたら、湿らせて硬く絞ったファイバークロスで先拭き、乾いたファイバークロスで仕上げ拭き（部品やエンブレム、モールの縁や、隙間についているパウダーはブラシ等を使って落として下さい）